



# DEFICARRRLLAGE

## UAA4(ca) : POSE COLLÉE AU SOL

### Épreuve au sol, joints 3mm.

(Le joint de dilatation de pourtour est de 5mm pour la pose au sol).

Le calepinage ICI n'est qu'à titre d'exemple.

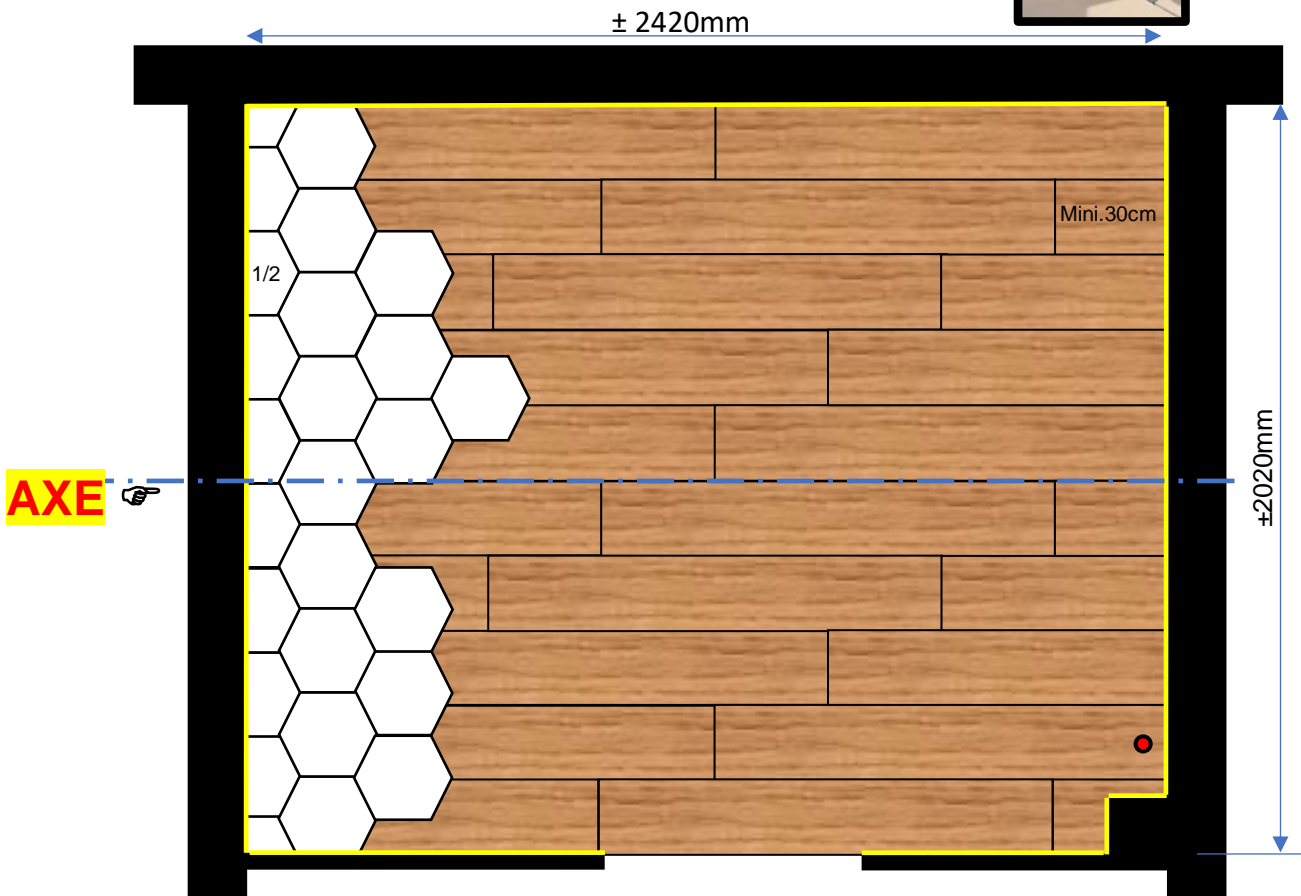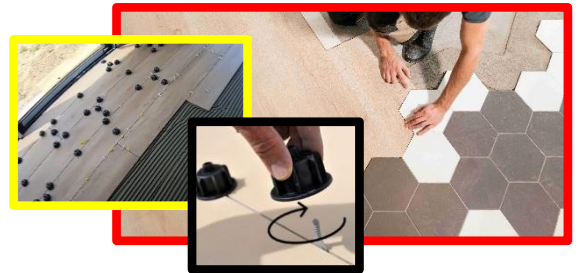

### **La surface à carrelage au sol est de ± 5m<sup>2</sup> avec :**

- ✓ motif déco : un format hexagonal et un format de type parquet en **pose aléatoire 2/3 – 1/3**.
- ✓ passage d'un tuyau de chauffage (la coupe au contour du tuyau doit-être circulaire).
- ✓ contournement d'une gaine technique, **une coupe d'onglet pour la pose des plinthes**.
- **UNIQUEMENT** pour le sol, vous pouvez utiliser **la petite disqureuse** (125mm) pour les coupes anguleuses de décrochage (**interdiction d'utiliser une disqureuse de 230mm**).
- ✓ placement de plus ou moins 2,50m/c de plinthes coté gaine technique.
- ✓ coulée des joints au sol le lendemain.

### **Le format du carrelage :** (dépend de la disponibilité du chantier).

- parquet (±120 x ±20cm).
- hexagonal (±25 x 21)
- le **TYPE DE POSE** est le **DOUBLE ENCOLLAGE** par beurrage et/ou graissage des carreaux.
  - ✓ pour le format « PARQUET » utilisation d'un système autonivelant à vis.
- peigne à colle de 10mm.
- largeur des joints 3mm.

**Attention, il vaut mieux perdre du temps dans le calepinage pour ainsi avoir une pose parfaite (coupe identique de chaque côté).**

**Modification possible du plan à raison de 30%**

**Suivant l'état d'avancement des candidats, un exercice libre sera imposé.  
Laisser libre cours à votre créativité.**